

## Power LED "strip" - 6 x 350/700mA

- Resa luminosa: 480+600 lumen
- Adatto a realizzare illuminazione lineare
- Fornito con cavo da 0,3 m e connettore AMP/M/F o altri cavi a richiesta.
- Alimentazione 350mA o 700mA con montaggio su dissipatore esterno

## High Brightness LED strip lines - 6 x 350/700mA

- Light power: 480+600 lumen
- Suitable for linear lighting
- Supplied with 0,3m cable and M/F mini-AMP connectors or other cables on request.
- Power supply at 350mA; if at 700mA, provide for additional heat-sink

## High Brightness LED "strip"- 6 x 350/700mA


- Lichtleistung: 480+600 lumen
- Für Linearbeleuchtung geeignet
- Mit 0,3m Kabel und M/F mini AMP-Schnellanschlüsse. Andere Verkabelungen auf Anfrage
- Speisung auf 350mA; wenn auf 700 mA, einen zusätzlichen Kühlkörper auf der Aluplatte einsetzen

## Platine linéaire à LED de puissance - 6 x 350/700mA


- Flux lumineux: 480+600 lumen
- Conçue pour réaliser de l'éclairage en ligne
- Fournie avec des câbles de 0,3m et miniAMP-M/F - D'autres câbles sur demande
- Alimentation à 350mA ou à 700mA avec dissipateur de chaleur sous la platine

## Tira con LED de potencia - 6 x 350/700mA

- Flujo luminoso: 480+600 lúmenes
- Apta para hacer de iluminación lineale
- Suministrada con cables de 0,3m y miniAMP-M/F - Otros cables bajo pedido
- Alimentación a 350mA; si a 700mA, con disipador de calor en la tira

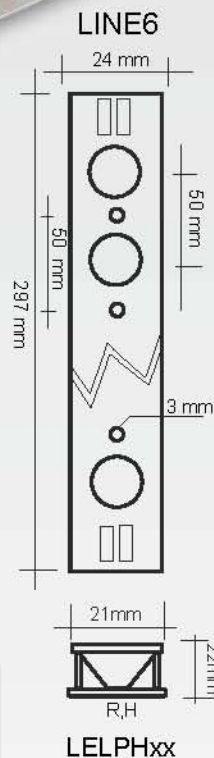

6,7/13,3  
Watt




R,H  
LELPHxx

CE EMC M M F T<sub>a</sub> -20° ÷ +45°C

Part number	Lumen Typ.	ANSI Typ. °K	Beam	Lux at 1 mt	W (typ.)	V (typ.)	I (typ.)
-------------	------------	--------------	------	-------------	----------	----------	----------

A40LINE06USB	600	6300°	NO Lens	50	6,7/13,3W	19V	350/700 mA
A40LINE06TSN	540	4100°	NO Lens	40	6,7/13,3W	19V	350/700 mA
A40LINE06TSW	480	3500°	NO Lens	32	6,7/13,3W	19V	350/700 mA
A40LINE06UHB	600	6300°	Wide 40°	1000	6,7/13,3W	19V	350/700 mA
A40LINE06THN	540	4100°	Wide 40°	800	6,7/13,3W	19V	350/700 mA
A40LINE06THW	480	3500°	Wide 40°	700	6,7/13,3W	19V	350/700 mA
A40LINE06UMB	600	6300°	Medium 25°	1500	6,7/13,3W	19V	350/700 mA
A40LINE06TMN	540	4100°	Medium 25°	1200	6,7/13,3W	19V	350/700 mA
A40LINE06TMV	480	3500°	Medium 25°	1050	6,7/13,3W	19V	350/700 mA
A40LINE06UNB	600	6300°	Narrow 10°	2800	6,7/13,3W	19V	350/700 mA
A40LINE06TNN	540	4100°	Narrow 10°	2200	6,7/13,3W	19V	350/700 mA
A40LINE06TNW	480	3500°	Narrow 10°	1960	6,7/13,3W	19V	350/700 mA

Accessori e montaggio  
Fittings and mounting  
Zubehöre und Montage  
Accessoires et montage  
Accesorios y montaje

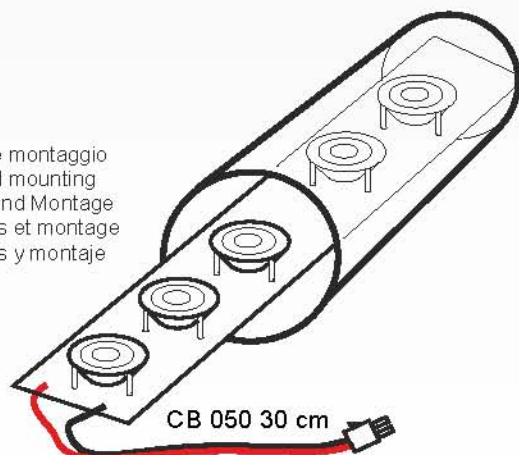

CB 050 30 cm